

備註:

1. 主體採耐衝擊塑膠原料二段式組合, 固定緊密, 不易鬆脫.
2. 彈簧使用進口琴線, 旋轉順暢, TPR軟性膠質把手.
3. LED視窗照型顯示面板.
4. 工作電壓範圍: 4.5V~5.5V/DC.
5. 最低啟動電壓: 4.5V/DC.
6. 負載電流: 1.05A.
7. 旋轉角度: 0~50°
8. 工作溫度: -15°C~+60°C.
9. 儲存溫度: -20°C~+80°C.
10. 安裝尺寸: $\phi 22.2\text{MM} \pm 0.15$.
11. 安裝方法: 中空基座內含束狀固定座, 用六角孔4MM螺絲固定.
12. 外型尺寸: 52MM*98MM.
13. 重量: 0.17KG


電線長度(L) mm

+24V or +36V



HALLS 紫線
+5V 灰線
GND 黑線

(WST)P3-I25009

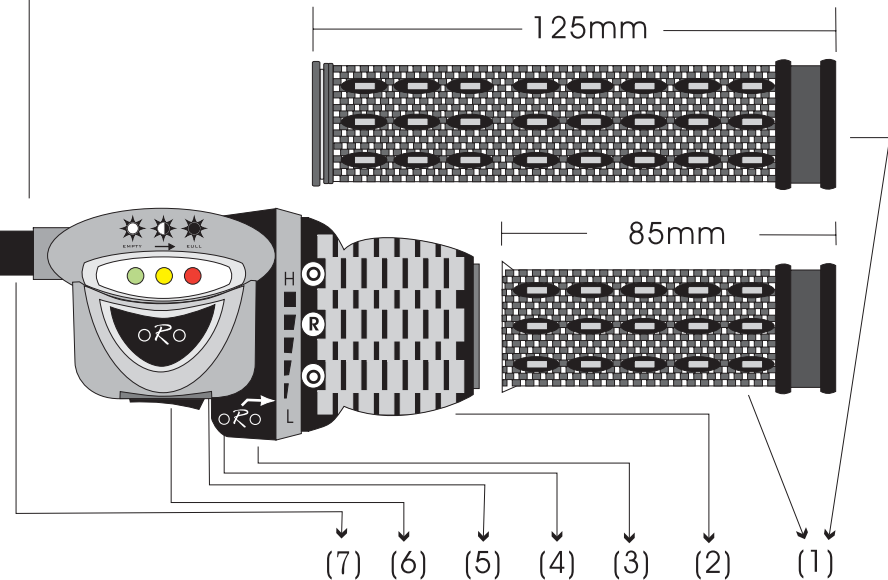

項次	名稱	備註
1	橡膠手握	
2	半節式旋轉橡膠套主體	
3	旋轉調速把手主體	
4	LED視窗鏡(綠黃紅)	
5	LOGO貼紙	
6	I/O 切換開關	
7	八芯線(綠黃紅黑灰紫白藍)	

24V&36V共用電量自動偵測型

型號 **ORO-SPE-01**
ORO 毅麟企業有限公司